

Ficha Técnica

Código: 225006166
Nombre: ANTIQUE BLANCO 45X45 -1



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

Uso **PISO**
Tráfico: **COMERCIAL ALTO**
Tamaño nominal (cm) no modular: **45X45**
Acabado **SATINADO**
Espesor fabricación (mm): **7,5**
No. Caras – Diseños: **4**
Variación de tono según norma ANSI A137-1-2017: **V2**

Características técnicas		Ensayo	Requisito NTC 919 ISO 13006	Especificaciones Alfagres
Longitud y ancho		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,6% Tam. Fab. o ± 2 mm	± 0,6% Tam. Fab. o ± 2 mm
Espesor		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 5% espesor o ± 0,5 mm	± 5% espesor o ± 0,5 mm
Rectilinidad de los lados		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Tam. Fab. o ± 1,5 mm	± 0,5% Tam. Fab. o ± 1,5 mm
Ortogonalidad		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm
Planaridad de la superficie	Curvatura central	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm
	Curvatura de borde	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm
	Deformación (puntas levantadas o caídas)	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm
Calidad superficial (Defectos superficiales)		NTC 4321-2 ISO 10545-2	Mínimo 95% libre de defectos.	Mínimo 95% libre de defectos.
Absorción de agua (% en masa)		NTC 4321-3 ISO 10545-3	6 % < E < 10 % Val. Ind. Máx. 11%	6 % < E < 10 % Val. Ind. Máx. 11%
Resistencia a la rotura por flexión [N]		NTC 4321-4 ISO 10545-4	Espesores <7,5 Mínimo 500 N	> 500 N
Módulo de rotura [N/mm2]		NTC 4321-4 ISO 10545-4	Mín. 18 N/mm2. Mín. individual 16 N/mm2	Mín. 18 N/mm2. Mín. individual 16 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas a ser empleadas en piso		NTC 4321-11 ISO 10545-11	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión.	3
Resistencia al agrietamiento (cuarteo)			Requerido.	Resistente
Resistencia al congelamiento		NTC 4321-12 ISO 10545-12	Método de ensayo disponible.	No aplica
Coeficiente dinámico de fricción (DCOF) y la resistencia al deslizamiento		ANSI A 137.1 NTC 4321-17 ISO 10545-17	Método de ensayo disponible	CLASE 1
Resistencia al manchado		NTC 4321-14 ISO 10545-14	Mínimo clase 3.	Clase 5
Resistencia a los agentes químicos caseros y sales empleadas en las piscinas. Mínimo B		NTC 4321-13 ISO 10545-13	Mínimo Clase B	Clase A
Resistencia a los químicos. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis.		NTC 4321-13 ISO 10545-13	El fabricante establece la clasificación.	Clase BA
Determinación de la dureza al rayado de la superficie según la escala de mohs.		UNE-EN 15771:2011		5

Información publicada en MARZO 2026- Versión 3

V0

Apariencia muy uniforme

V1

Apariencia uniforme

V2

Variación ligera

V3

Variación moderada

V4

Variación sustancial

Nota:

1. Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000 914900 o vía correo electrónico: servicioalcliente@alfa.com.co

2. Para áreas donde se requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2.

3. El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosas en forma aleatoria.

4. Fabricado por ALFAGRES S.A en Colombia.

5. Calidad Primera.

6. Superficie esmaltada.

7. Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.

8. Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso.

9. Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 Anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Data Sheet

Code: 225006166

Reference name: ANTIQUE WHITE 45X45 -1



The color presented in the photograph it is an approximation to the real color.

Use

Traffic

Nominal size (cm) or (in):

Surface finish

Manufacturing thickness (mm):

No. Faces – Designs:

Tone variation according to the standard ANSI A137-1-2017: V2



FLOOR

HIGH COMMERCIAL

45X45 (cm) or 18X18 (in)

SATIN

7,4 (mm) or 19/64 (in)

4

Technical Characteristics		Test	Requirement	Alfagres Specifications
Lenght and width		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,6% or ± 2 mm 0,08 in	± 0,6% or ± 2 mm 0,08 in
Thickness		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 5% or ± 0,5 mm 0,02 in	± 5% or ± 0,5 mm 0,02 in
Straightness of sides		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 1,5 mm 0,06 in	± 0,5% or ± 1,5 mm 0,06 in
Rectangularity		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
Surface flatness	Centre Curvature	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
	Edge Curvature	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
	Warpage	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
Surface defects		NTC 4321-2 ISO 10545-2	Minimum 95% without defects	Minimum 95% without defects
Water absorption		NTC 4321-3 ISO 10545-3	6 % < E ≤ 10 % Individual Maximum 11%	6 % < E < 10 % Individual Maximum 11%
Breaking strength [N]		NTC 4321-4 ISO 10545-4	Thicknesses ≤ 7.5 Minimum 500 N Or 112,40 (lbf)	> 500 N
Modulud of rupture [N/mm2]		NTC 4321-4 ISO 10545-4	Minimum 18 N/mm2 Individual minimum 16 N/mm2	Minimum 18 N/mm2 Individual minimum 16 N/mm2
Resistance to surface abrasion of glazed tiles intended for use on floors		NTC 4321-7 ISO 10545-7	Report abrasion class and cycles passed	3
Crazing resistance		NTC 4321-11 ISO 10545-11	Required	Resistant
Frost resistance		NTC 4321-12 ISO 10545-12	Test method available	Not Apply
Dynamic coefficient of friction (DCOF) and slip resistance		ANSI A 137.1 NTC 4321-17 ISO 10545-17	Test method available	CLASS 1
Resistance to staining		NTC 4321-14 ISO 10545-14	Minimum class 3.	Class 5
Resistance to home chemical agents and salts used in swimming pools.		NTC 4321-13 ISO 10545-13	Minimum Class B	Class A
Resistance to chemicals. Resistance to low concentrations of acids and alkalies.		NTC 4321-13 ISO 10545-13	Manufacturer is to state classification	Class BA
Determination of surface scratch hardness according to the mohs scale		UNE-EN 15771:2011		5

Information published in March 2026 - Version 3



V0
VERY UNIFORM
APPEARANCE



V1
UNIFORM
APPEARANCE



V2
SLIGHT
VARIATION



V3
MODERATE
VARIATION



V4
SUBSTANTIAL
VARIATION

Note:

- For more information about this product, contact our customer service line in Bogotá 331 1531, national 018000 914900 or via e-mail: servicioalcliente@alfa.com.co
- For areas where greater slip resistance is required, use products with DCOF CLASS 2.
- The contents of the boxes of this product may vary in design and hue. Verify and install the tiles randomly.
- Manufactured by ALFAGRES S.A in Colombia.
- First quality.
- Surface Glazed.
- Mr. consumer, please carefully check the identification of the material, the batch and the production date found on the physical product packaging.
- Consult the installation and maintenance manual for proper use.
- This product meets the following standards:
Colombian Technical Standard NTC - 919 Version 2022 Annex K
International Technical Standard ISO 13006 Annex K

Customer service line: 318 800 7804


@alfacolombia



www.alfa.com.co

Ficha Técnica

Código: 225010598
Nombre: CERAMICA PIZARRA BLANCA 30.5X30.5-1

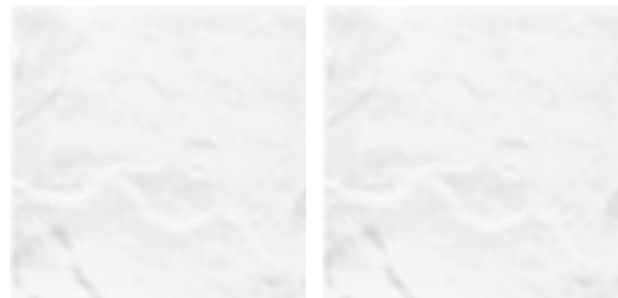

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

Uso **PISO**
Tráfico: **COMERCIAL MODERADO**
Tamaño nominal (cm) no modular: **30,5X30,5**
Acabado **SATINADO**
Espesor fabricación (mm): **6,9**
No. Caras – Diseños: **PLANO SOLIDO**
Variación de tono según norma ANSI A137-1-2017: **V2**

Características técnicas		Ensayo	Requisito NTC 919 ISO 13006	Especificaciones Alfagres
Longitud y ancho		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,6% Tam. Fab. o ± 2 mm	± 0,6% Tam. Fab. o ± 2 mm
Espesor		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 5% espesor o ± 0,5 mm	± 5% espesor o ± 0,5 mm
Rectilinidad de los lados		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Tam. Fab. o ± 1,5 mm	± 0,5% Tam. Fab. o ± 1,5 mm
Ortogonalidad		NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm
Planaridad de la superficie	Curvatura central	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm
	Curvatura de borde	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Tam. Fab. o ± 2,0 mm
	Deformación (puntas levantadas o caídas)	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm	± 0,5% Diag. Tam. Fab. o ± 2,0 mm
Calidad superficial (Defectos superficiales)		NTC 4321-2 ISO 10545-2	Mínimo 95% libre de defectos.	Mínimo 95% libre de defectos.
Absorción de agua (% en masa)		NTC 4321-3 ISO 10545-3	6 % < E < 10 % Val. Ind. Máx. 11%	6 % < E < 10 % Val. Ind. Máx. 11%
Resistencia a la rotura por flexión [N]		NTC 4321-4 ISO 10545-4	Espesores < 7,5 Mínimo 500 N	> 500 N
Módulo de rotura [N/mm2]		NTC 4321-4 ISO 10545-4	Mín. 18 N/mm2. Mín. individual 16 N/mm2	Mín. 18 N/mm2. Mín. individual 16 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas a ser empleadas en piso		NTC 4321-11 ISO 10545-11	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión.	3
Resistencia al agrietamiento (cuarteo)			Requerido.	Resistente
Resistencia al congelamiento		NTC 4321-12 ISO 10545-12	Método de ensayo disponible.	No aplica
Coeficiente dinámico de fricción (DCOF) y la resistencia al deslizamiento		ANSI A 137.1 NTC 4321-17 ISO 10545-17	Método de ensayo disponible	CLASE 1
Resistencia al manchado		NTC 4321-14 ISO 10545-14	Mínimo clase 3.	Clase 5
Resistencia a los agentes químicos caseros y sales empleadas en las piscinas. Mínimo B		NTC 4321-13 ISO 10545-13	Mínimo Clase B	Clase A
Resistencia a los químicos. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis.		NTC 4321-13 ISO 10545-13	El fabricante establece la clasificación.	Clase BA
Determinación de la dureza al rayado de la superficie según la escala de mohs.		UNE-EN 15771:2011		5

Información publicada en MARZO 2026- Versión 3

V0

Apariencia muy uniforme

V1

Apariencia uniforme

V2

Variación ligera

V3

Variación moderada

V4

Variación sustancial

Nota:

1. Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000 914900 o vía correo electrónico: servicioalcliente@alfa.com.co

2. Para áreas donde se requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2.

3. El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosas en forma aleatoria.

4. Fabricado por ALFAGRES S.A en Colombia.

5. Calidad Primera.

6. Superficie esmaltada.

7. Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.


8. Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso.

9. Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 Anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Data Sheet

Code: 225010598

Reference name: WHITE SLATE CERAMIC 30.5X30.5-1

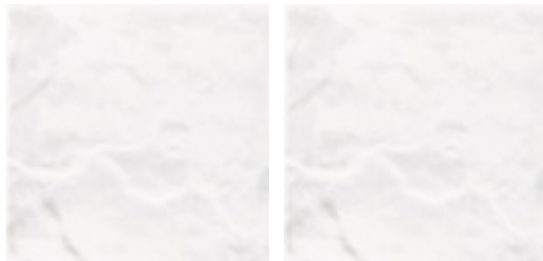

The color presented in the photograph it is an approximation to the real color.

Use

Traffic

Nominal size (cm) or (in):

Surface finish

Manufacturing thickness (mm):

No. Faces – Designs:

Tone variation according to the standard ANSI A137-1-2017: V2



FLOOR

MODERATE COMMERCIAL

30.5X30.5 (cm) or 12X12 (in)

SATIN

6,9 (mm) or 1/4 (in)

SOLID PLANE

Technical Characteristics	Test	Requirement	Alfagres Specifications
Length and width	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,6% or ± 2 mm 0,08 in	± 0,6% or ± 2 mm 0,08 in
Thickness	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 5% or ± 0,5 mm 0,02 in	± 5% or ± 0,5 mm 0,02 in
Straightness of sides	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 1,5 mm 0,06 in	± 0,5% or ± 1,5 mm 0,06 in
Rectangularity	NTC 4321-2 ISO 10545-2	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
Surface flatness	Centre Curvature	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
	Edge Curvature	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
	Warpage	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in	± 0,5% or ± 2,0 mm 0,08 in
Surface defects	NTC 4321-2 ISO 10545-2	Minimum 95% without defects	Minimum 95% without defects
Water absorption	NTC 4321-3 ISO 10545-3	6 % < E ≤ 10 % Individual Maximum 11%	6 % < E < 10 % Individual Maximum 11%
Breaking strength [N]	NTC 4321-4 ISO 10545-4	Thickness < 7.5 Minimum 500 N Or 112,40 (lbf)	> 500 N
Modulus of rupture [N/mm ²]	NTC 4321-4 ISO 10545-4	Minimum 18 N/mm ² Individual minimum 16 N/mm ²	Minimum 18 N/mm ² Individual minimum 16 N/mm ²
Resistance to surface abrasion of glazed tiles intended for use on floors	NTC 4321-7 ISO 10545-7	Report abrasion class and cycles passed	3
Crazing resistance	NTC 4321-11 ISO 10545-11	Required	Resistant
Frost resistance	NTC 4321-12 ISO 10545-12	Test method available	Not Apply
Dynamic coefficient of friction (DCOF) and slip resistance	ANSI A 137.1 NTC 4321-17 ISO 10545-17	Test method available	CLASS 1
Resistance to staining	NTC 4321-14 ISO 10545-14	Minimum class 3.	Class 5
Resistance to home chemical agents and salts used in swimming pools.	NTC 4321-13 ISO 10545-13	Minimum Class B	Class A
Resistance to chemicals. Resistance to low concentrations of acids and alkalis.	NTC 4321-13 ISO 10545-13	Manufacturer is to state classification	Class BA
Determination of surface scratch hardness according to the mohs scale	UNE-EN 15771:2011		5

Information published in March 2026 - Version 3



V0
VERY UNIFORM
APPEARANCE



V1
UNIFORM
APPEARANCE



V2
SLIGHT
VARIATION



V3
MODERATE
VARIATION



V4
SUBSTANTIAL
VARIATION

Note:

- For more information about this product, contact our customer service line in Bogotá 331 1531, national 018000 914900 or via e-mail: servicioalcliente@alfa.com.co
- For areas where greater slip resistance is required, use products with DCOF CLASS 2.
- The contents of the boxes of this product may vary in design and hue. Verify and install the tiles randomly.
- Manufactured by ALFAGRES S.A in Colombia.
- First quality.
- Surface Glazed.
- Mr. consumer, please carefully check the identification of the material, the batch and the production date found on the physical product packaging.
- Consult the installation and maintenance manual for proper use.
- This product meets the following standards:
Colombian Technical Standard NTC - 919 Version 2022 Annex K
International Technical Standard ISO 13006 Annex K

